

Montage-Anleitung für Deckenleuchte 3xE27

1. SICHERHEITSHINWEIS. Bevor Sie mit der Montage beginnen, schalten Sie aus Sicherheitsgründen im gesamten Raum, indem die Arbeiten stattfinden, den Strom ab.
Nutzen Sie dazu die Sicherung im Schaltkasten.
2. Schrauben Sie die Armatur mittels 3 Schrauben durch die vorgesehenen Löcher (linkes Bild) an der Zimmerdecke fest. Führen Sie das Stromkabel vorher durch den schwarzen Isolierungsstopfen (rechtes Bild). Schneiden Sie den Stopfen in der Mitte **vorsichtig** ein, damit das Kabel durchgeführt werden kann und möglichst dicht mit dem Stopfen abschließt.



3. Nachdem die Armatur fest mit der Decke verschraubt ist, schließen Sie das Kabel entsprechend der Beschriftung (L / N / Erde) an der Armatur an. Stülpen Sie vorher die Silikonschläuche als Hitzeschutz über die Leiterkabel.
Bitte beachten Sie, dass Anschlussarbeiten an der Elektrik des Hauses gem. §13 NAV (Niederspannungsanschlussverordnung) nur durch Elektroinstallationen oder Elektrofachbetrieben vorgenommen werden dürfen.

4. Schrauben Sie E27-Glühlampen in die Fassungen ein. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von LED-Glühlampen mit einer Leistung von 4 bis 8 Watt, je nach Größe der Leuchte.

Durchmesser der Leuchte (in cm):	40	50	60
Empf. Leistung der Glühlampen (in W):	4	6	8

5. Nehmen Sie den Blendschutz aus dem Lampenschirm. Kippen Sie ihn dazu leicht an bzw. in den Lampenschirm hinein. Dann lässt er sich an der breitesten Stelle des Lampenschirms herausziehen.
6. Lösen Sie die Mutter und Unterlegscheibe vom Gewinderohr in der Mitte der Armatur. Schieben Sie die Öse des Lampenschirms über das Gewinderohr und schrauben Sie die Mutter und Unterlegscheibe wieder fest.



7. Legen Sie den Blendschutz unten wieder in den Lampenschirm ein.

Deckenleuchten rund Blattgold-/Blattsilber-/Blattkupfer-Optik




INDIVIDUELLE Deckenleuchten MADE IN GERMANY

Individuell gestaltbare Deckenleuchte in hochwertiger Optik und zeitlosem Design
Wir fertigen Ihre Wunschgröße in jeder Stückzahl und termingerecht.
Wir fertigen alle Leuchten in Handarbeit in unserer eigenen Manufaktur.

Technische Details:

- Deckenarmatur aus Metall mit E27-Fassungen
- Lampenschirm aus Blattmetall auf transparenter Folie
- Leichte Montage des Lampenschirms mit Absturzsicherung
- 2cm - Lichtfuge zwischen Lampenschirm und Raumdecke für eine schöne Lichtcorona
- Diffusor aus Polycarbonat für blendfreies, weiches Licht
- Diffusor leicht herausnehmbar für Glühlampenwechsel und Reinigung

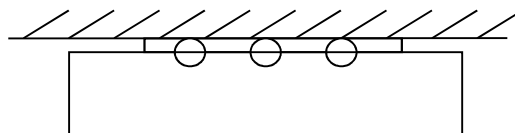

Mögliche Größen:

Unsere standardmäßig verfügbaren Größen:
Durchmesser (in cm) : 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 (weitere Maße auf Anfrage möglich)
Die Höhe des Lampenschirms ist individuell wählbar (mind. 13 cm).

Anzahl von Fassungen:

<u>Durchmesser Leuchte</u>	<u>Anzahl Fassungen</u>
30 cm	2xE27
40 cm / 50 cm	3xE27
60 cm	3xE27 oder 6xE27
70 cm / 80 cm	6xE27



Herstellung:

Die Leuchte wird in unserer Manufaktur in Deutschland hergestellt.
Wir liefern Ihnen die Leuchten in jeder beliebigen Stückzahl ab 1 Stück.